


SAMPLING
SOLUTIONS

MEGA SYSTEM

CALIBRATION
& METROLOGY

TUBI DI PITOT

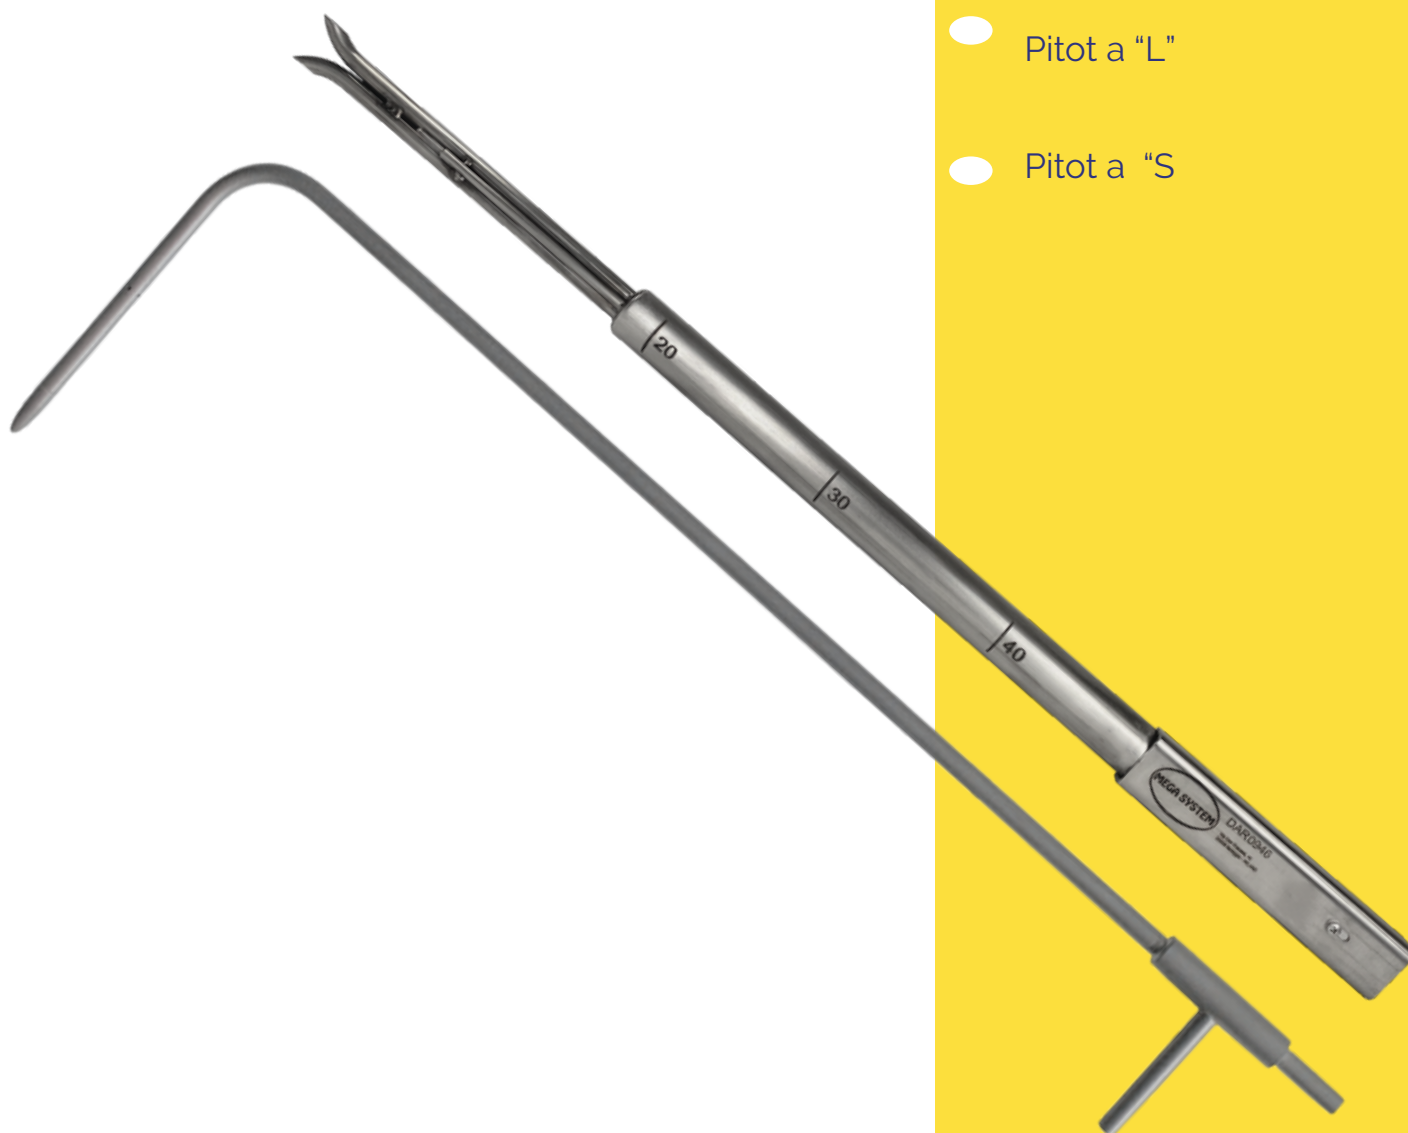

- Realizzati interamente in acciaio inox
- Pitot a "L"
- Pitot a "S"



TUBI DI PITOT

I Tubi di misura **PITOT "S"** e **PITOT "L"** sono idonei per la misura di portata e velocità dell'aria all'interno di condotti. Abbinati ad un tubo di prelievo con ugelli e portafiltro consentono l'esecuzione dei campionamenti isocinetici di polveri in emissioni.

I tubi di Pitot "S" (Darcy) sono realizzati in acciaio inox e sono progettati in conformità ai requisiti indicati nella UNI 16911-1. Integrano una termocoppia di tipo "K" per la misura della temperatura. Sono disponibili in versione con puntale intercambiabile.


I tubi di Pitot "L" sono realizzati in acciaio inox. Il disegno ASME è conforme alle specifiche AMCA e ASHRAE per garantire la massima accuratezza entro un'elevata varietà di condizioni di flusso. Il coefficiente di correzione è pari a 1.

Forniti con Rapporto di Prova e testati in K con camera del vento.

TUBO DI PITOT A "S" _____

- Temperatura massima di utilizzo 600 °C.
- Disponibile anche in titanio per misurazione a temperature elevate.

L NOMINALE (mm)	L CON SCORRITORE (mm)
500	300
1000	800
1500	1300
2000	1800
2500	2300
3000	2800



Tubo di Pitot a "S" con puntale separabile

L NOMINALE (mm)	L CON SCORRITORE (mm)
500	315
1000	800
1500	1300
2000	1800
2500	2300
3000	2800



TUBO DI PITOT A "L" _____

- Temperatura massima di utilizzo 600 °C.
- Disponibili in varie lunghezze: 300 mm – 600 mm – 900 mm – 1200 mm – 1500 mm

